

İNÖNÜ PARKI

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

İçindekiler

İNÖNÜ PARKI


Proje kapak sayfası	1
İçindekiler	2
Işıklık parça listesi	3
GEWISS GW82086 TRILIGHT 27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUE	
Işık Veri Yaprığı	4
Kamaşma veri yaprağı	5
GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60°	
Işık Veri Yaprığı	6
UGR çizelgesi	7
Kamaşma veri yaprağı	8
GEWISS GW87531 STREET O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 - Total P...	
Işık Veri Yaprığı	9
Kamaşma veri yaprağı	10
Dış çevre 1	
Planlama verileri	11
Işıklık parça listesi	12
Üstten görünüm	13
Işıklıklar (Konum planı)	14
3B Görüntüleme	15
Yanlış renkler görüntülemesi	16
Dış yüzeyler	
Zemin elemanı 1	
Yüzey 1	
Değer eğrileri (E)	17
Gri tonları (E)	18
Değer grafiğı (E)	19

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.


NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

İNÖNÜ PARKI / Işıklık parça listesi


8 Parça GEWISS GW82086 TRILIGHT 27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUE
 Ürün No.: GW82086
 Işık akısı (Işıklık): 504 lm
 Işık akısı (Lambalar): 1890 lm
 Işıklık gücü: 27.0 W
 Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
 CIE Akı Kodu: 39 74 94 100 27
 Birleştirme: 6 x LED 6+3W blue TRILIGHT (Düzeltilme çarpanı 1.000).



41 Parça GEWISS GW87531 STREET O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 - Total Power
 Ürün No.: GW87531
 Işık akısı (Işıklık): 5887 lm
 Işık akısı (Lambalar): 5887 lm
 Işıklık gücü: 54.0 W
 Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
 CIE Akı Kodu: 34 74 97 100 100
 Birleştirme: 1 x 2 MOTORI LED 4000K 550 mA
 (Düzeltilme çarpanı 1.000).




18 Parça GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60°
 Ürün No.: GWS4153GS
 Işık akısı (Işıklık): 13644 lm
 Işık akısı (Lambalar): 13646 lm
 Işıklık gücü: 118.0 W
 Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
 CIE Akı Kodu: 93 100 100 100 100
 Birleştirme: 1 x LED SMART [4] 2.0 FL 5+5L 60°
 (Düzeltilme çarpanı 1.000).



GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr**GEWISS GW82086 TRILIGHT 27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUE / Işık Veri Yapağı**

Işık yayımı 1:

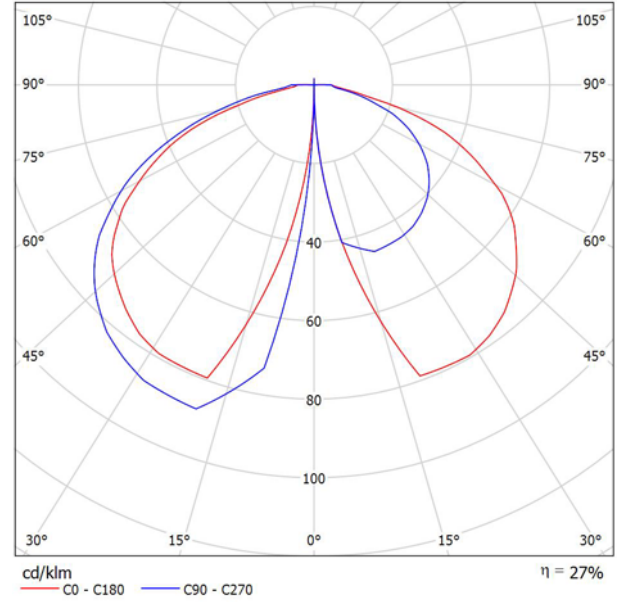Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
CIE Akı Kodu: 39 74 94 100 27


Residential decorative devices

Simetri özelliği olmaması nedeniyle bu ışıklık için UGR-çizelgesi gösterilemiyor.

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr**GEWISS GW82086 TRILIGHT 27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUE / Kamaşma veri yaprağı**Işıklık: GEWISS GW82086 TRILIGHT
27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUELambalar: 6 x LED 6+3W blue
TRILIGHT


Simetri özelliği olmaması nedeniyle bu ışıklık için UGR-çizelgesi gösterilemiyor.

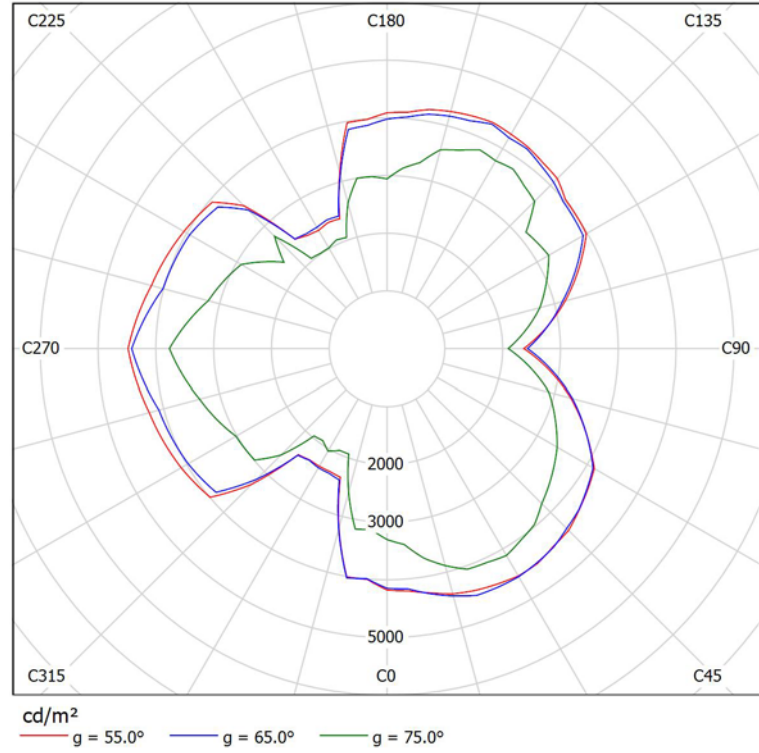

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr**GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60° / Işık Veri Yapağı**

Işık yayımı 1:

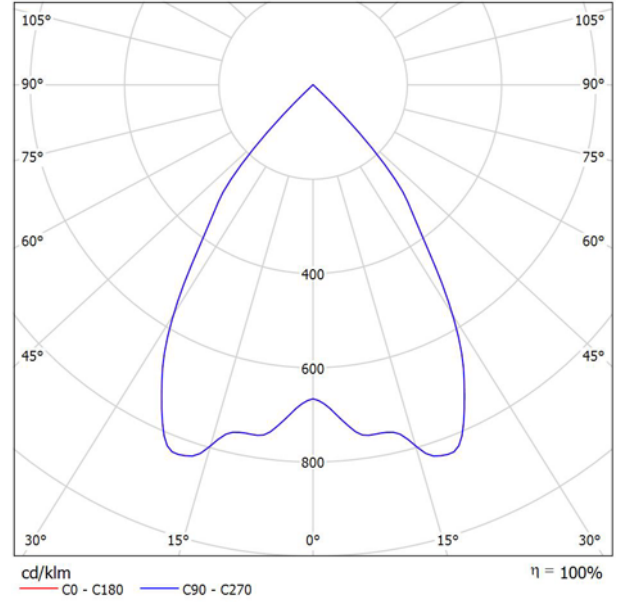Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
CIE Akı Kodu: 93 100 100 100 100

LED floodlight. LED included

Işık yayımı 1:

UGR'ye göre kamaşma değerlendirmesi												
p Tavan		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70
p Duvarlar		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50
p Zemin		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Oda büyüklüğü X Y		Bakış yönü enlemesine Lamba eksenine					Bakış yönü boylamasına Lamba eksenine					
2H	2H	20.1	20.8	20.3	21.0	21.2	20.1	20.8	20.3	21.0	21.2	21.0
	3H	19.9	20.6	20.2	20.8	21.0	19.9	20.6	20.2	20.8	21.0	21.0
	4H	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	21.0
	6H	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9	20.9
	8H	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9	20.9
	12H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	20.8
4H	2H	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	21.0
	3H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	20.8
	4H	19.6	20.1	20.0	20.4	20.7	19.6	20.1	20.0	20.4	20.7	20.7
	6H	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7	20.7
	8H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	20.6
	12H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	20.6
8H	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	20.6
	6H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.5	19.4	19.7	19.9	20.1	20.5	20.5
	8H	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	20.5
	12H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	20.5
	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	20.6
	6H	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	20.5
12H	8H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	20.5
	12H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	20.5
Işıklık açıldıktan S için gözlemlenen konumunun değişimi												
S = 1.0H		+3.8 / -21.5					+3.8 / -21.5					
S = 1.5H		+6.6 / -22.9					+6.6 / -22.9					
S = 2.0H		+8.6 / -23.7					+8.6 / -23.7					
Standart çizelge		BK00					BK00					
Düzeltilme için toplanacak sayı		1.4					1.4					
Düzeltilmiş kamaşma indisi şuna dayanır: 13646lm Toplam ışık akısı												

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr**GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60° / UGR çizelgesi**

Işıklık: GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60°

Lambalar: 1 x LED SMART [4] 2.0 FL 5+5L 60°

UGR'ye göre kamaşma değerlendirmesi											
ρ Tavan		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Duvarlar		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Zemin		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Oda büyüklüğü X Y		Bakış yönü enlemesine Lamba eksenine					Bakış yönü boylamasına Lamba eksenine				
2H	2H	20.1	20.8	20.3	21.0	21.2	20.1	20.8	20.3	21.0	21.2
	3H	19.9	20.6	20.2	20.8	21.0	19.9	20.6	20.2	20.8	21.0
	4H	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0
	6H	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9
	8H	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9
	12H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8
4H	2H	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0
	3H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8
	4H	19.6	20.1	20.0	20.4	20.7	19.6	20.1	20.0	20.4	20.7
	6H	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7
	8H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	12H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
8H	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	6H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.5	19.4	19.7	19.9	20.1	20.5
	8H	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5
	12H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5
12H	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	6H	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5
	8H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5
Işıklık açıklıkları S için gözlemci konumunun değişimi											
S = 1.0H		+3.8 / -21.5					+3.8 / -21.5				
S = 1.5H		+6.6 / -22.9					+6.6 / -22.9				
S = 2.0H		+8.6 / -23.7					+8.6 / -23.7				
Standart çizelge		BK00					BK00				
Düzeltilme için toplanacak sayı		1.4					1.4				
Düzeltilmiş kamaşma indisi şuna dayanır 13646lm Toplam ışık akısı											


UGR değerleri CIE Publ. 117'ye göre hesaplanır. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr**GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60° / Kamaşma veri yaprağı**Işıklık: GEWISS GWS4153GS SMART
[4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60°Lambalar: 1 x LED SMART [4] 2.0 FL
5+5L 60°

UGR'ye göre kamaşma değerlendirmesi											
ρ Tavan	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Duvarlar	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Zemin	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Oda büyüklüğü X Y		Bakış yönü enlemesine Lamba eksenine				Bakış yönü boylamasına Lamba eksenine					
2H	2H	20.1	20.8	20.3	21.0	21.2	20.1	20.8	20.3	21.0	21.2
	3H	19.9	20.6	20.2	20.8	21.0	19.9	20.6	20.2	20.8	21.0
	4H	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0
	6H	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9
	8H	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9
4H	12H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8
	2H	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0
	3H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8
	4H	19.6	20.1	20.0	20.4	20.7	19.6	20.1	20.0	20.4	20.7
	6H	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7
8H	8H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	12H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	6H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.5	19.4	19.7	19.9	20.1	20.5
	8H	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5
12H	12H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5
	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	6H	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5	19.4	19.6	19.9	20.0	20.5
	8H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5
	Işıklık açıklıkları S için gözlemci konumunun değişimi										
S = 1.0H		+3.8 / -21.5				+3.8 / -21.5					
S = 1.5H		+6.6 / -22.9				+6.6 / -22.9					
S = 2.0H		+8.6 / -23.7				+8.6 / -23.7					
Standart çizelge		BK00				BK00					
Düzeltilme için toplanacak sayı		1.4				1.4					
Düzeltilmiş kamaşma indisi şuna dayanır 13646lm Toplam ışık akısı											

UGR değerleri CIE Publ. 117'ye göre hesaplanır. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

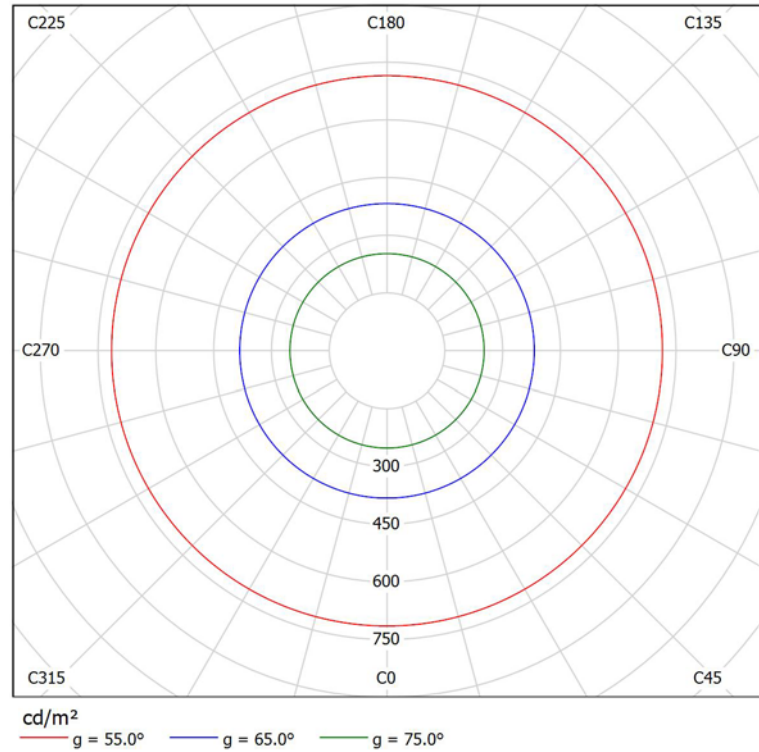


GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr**GEWISS GW87531 STREET O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 - Total Power / Işık Veri
Yaprağı**

Işık yayımı 1:

Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
CIE Akı Kodu: 34 74 97 100 100


Street Lighting in die-cast aluminium Bi-Power with self-learning LED included

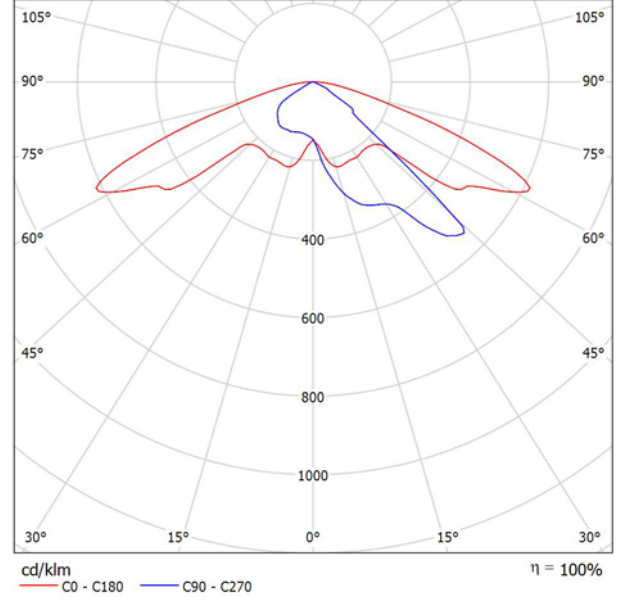Simetri özelliği olmaması nedeniyle bu ışıklık için UGR-
çizelgesi gösterilemiyor.

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr**GEWISS GW87531 STREET O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 - Total Power / Kamaşma veri yaprağı**Işıklık: GEWISS GW87531 STREET
O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 -
Total PowerLambalar: 1 x 2 MOTORİ LED 4000K
550 mA


Simetri özelliği olmaması nedeniyle bu ışıklık için UGR-çizelgesi gösterilemiyor.

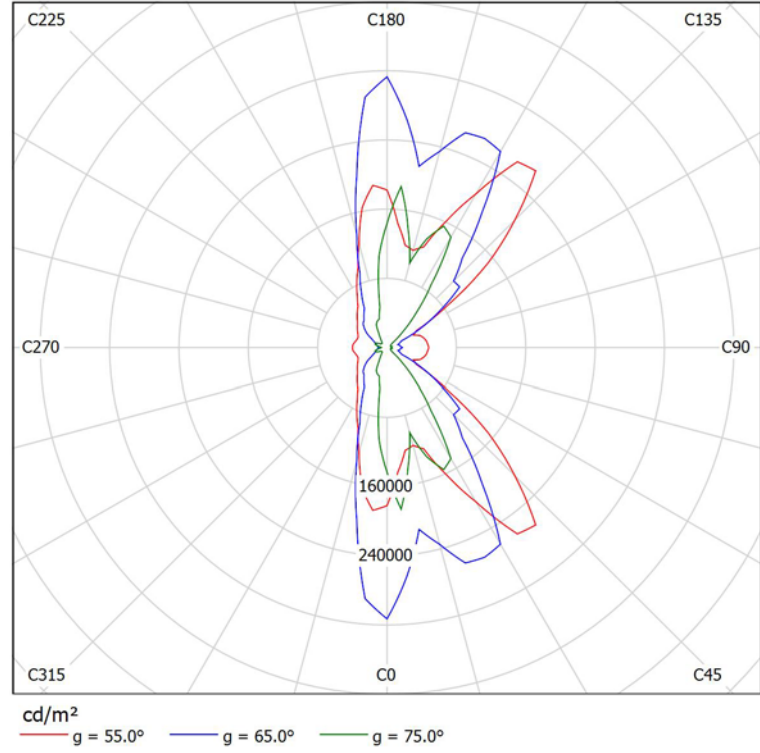

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Planlama verileri

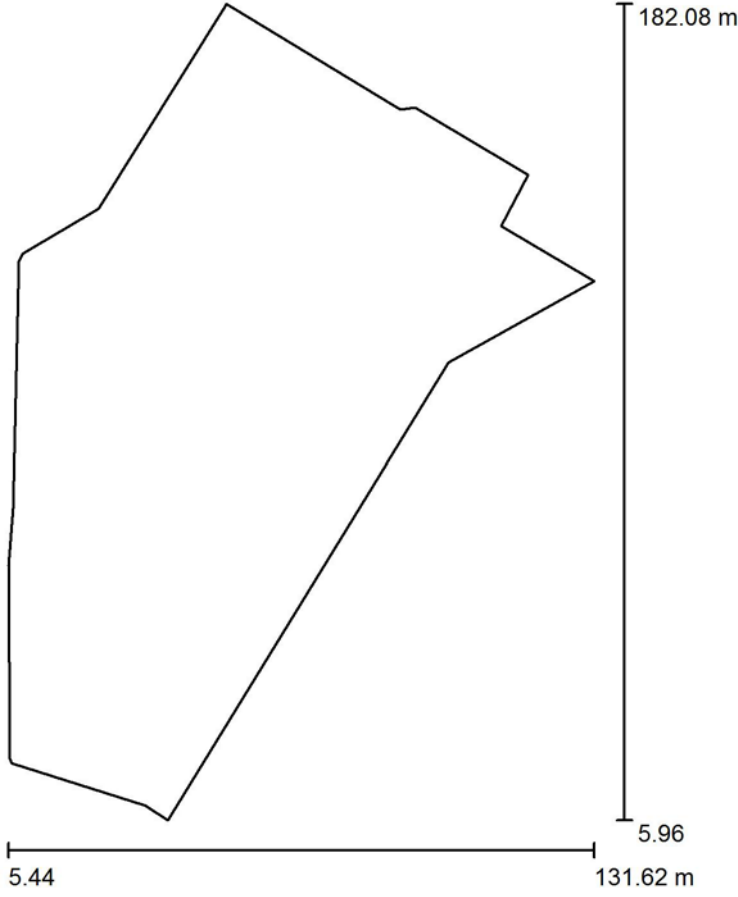

Bakım çarpanı: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Ölçek 1:1633

Işıklık parça listesi


Nr.	Parça	Belirtim (Düzeltilme çarpanı)	I (Işıklık) [lm]	I (Lambalar) [lm]	P [W]
1	8	GEWISS GW82086 TRILIGHT 27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUE (1.000)	504	1890	27.0
2	41	GEWISS GW87531 STREET O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 - Total Power (1.000)	5887	5887	54.0
3	18	GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60° (1.000)	13644	13646	118.0
Toplam:			491002	502115	4554.0

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.


NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Işıklık parça listesi


8 Parça GEWISS GW82086 TRILIGHT 27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUE
 Ürün No.: GW82086
 Işık akısı (Işıklık): 504 lm
 Işık akısı (Lambalar): 1890 lm
 Işıklık gücü: 27.0 W
 Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
 CIE Akı Kodu: 39 74 94 100 27
 Birleştirme: 6 x LED 6+3W blue TRILIGHT (Düzeltilme çarpanı 1.000).



41 Parça GEWISS GW87531 STREET O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 - Total Power
 Ürün No.: GW87531
 Işık akısı (Işıklık): 5887 lm
 Işık akısı (Lambalar): 5887 lm
 Işıklık gücü: 54.0 W
 Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
 CIE Akı Kodu: 34 74 97 100 100
 Birleştirme: 1 x 2 MOTORI LED 4000K 550 mA
 (Düzeltilme çarpanı 1.000).




18 Parça GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60°
 Ürün No.: GWS4153GS
 Işık akısı (Işıklık): 13644 lm
 Işık akısı (Lambalar): 13646 lm
 Işıklık gücü: 118.0 W
 Işıklık sınıflandırma, CIE: 100
 CIE Akı Kodu: 93 100 100 100 100
 Birleştirme: 1 x LED SMART [4] 2.0 FL 5+5L 60°
 (Düzeltilme çarpanı 1.000).



GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Üstten görünüm

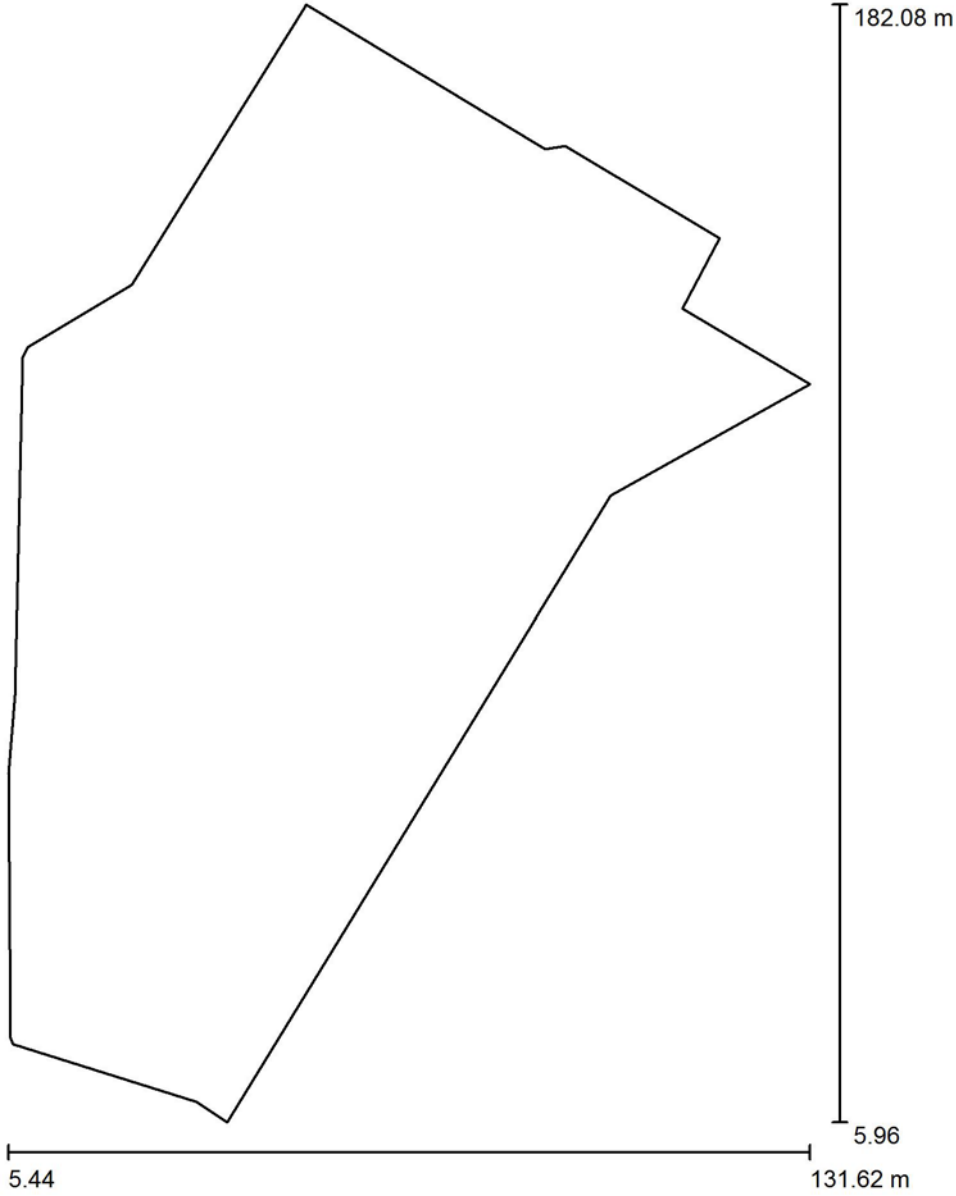


Ölçek 1 : 1192

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Işıklıklar (Konum planı)

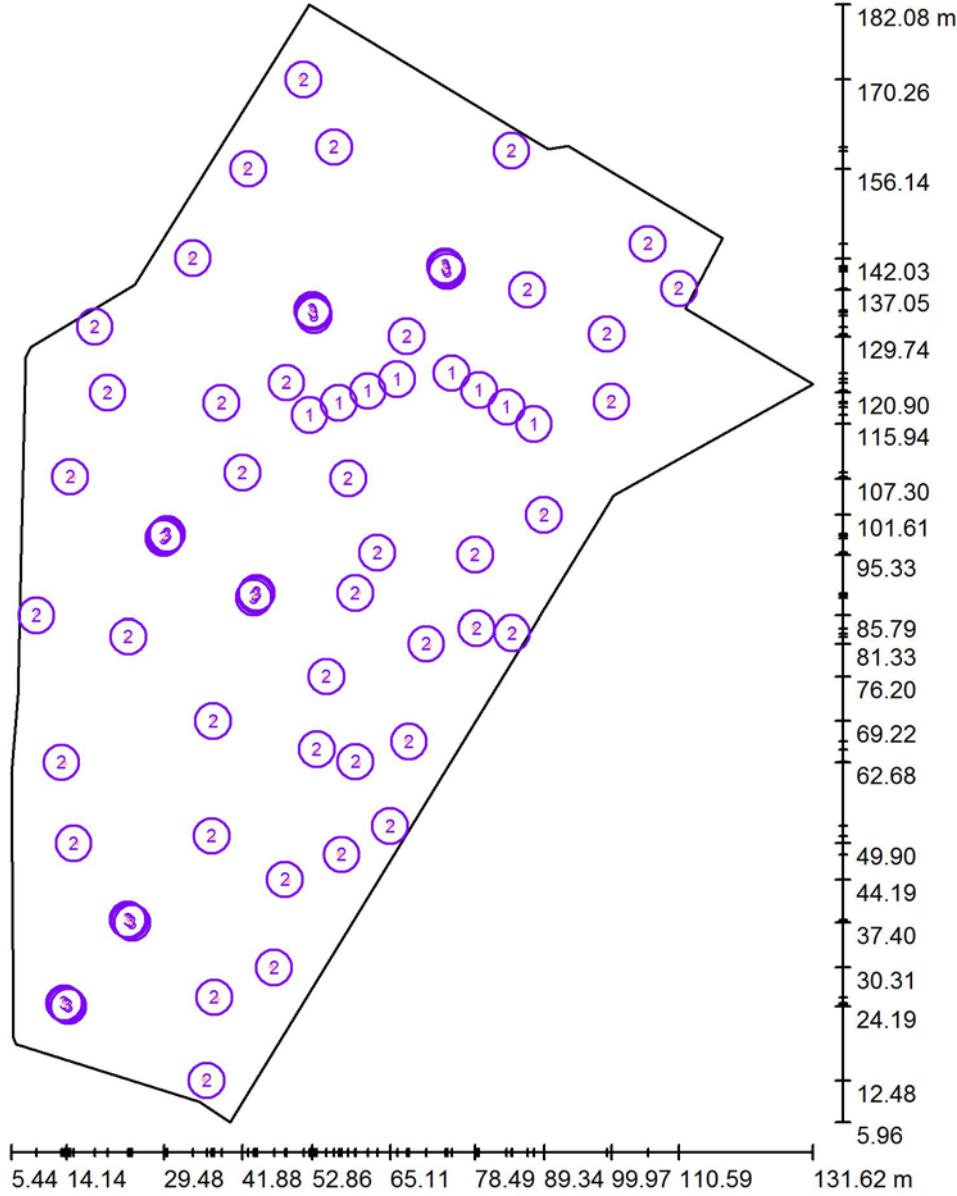

Ölçek 1 : 1192

Işıklık parça listesi


Nr.	Parça	Belirtim
1	8	GEWISS GW82086 TRILIGHT 27W - 6 LED WHITE + 3 LED BLUE
2	41	GEWISS GW87531 STREET O3 - 2x16 LED 4000K - 550 mA - ST1 - Total Power
3	18	GEWISS GWS4153GS SMART [4] 2.0 - FL 5+5L - medium 60°

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBUL

İşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr


Dış çevre 1 / 3B Görüntüleme

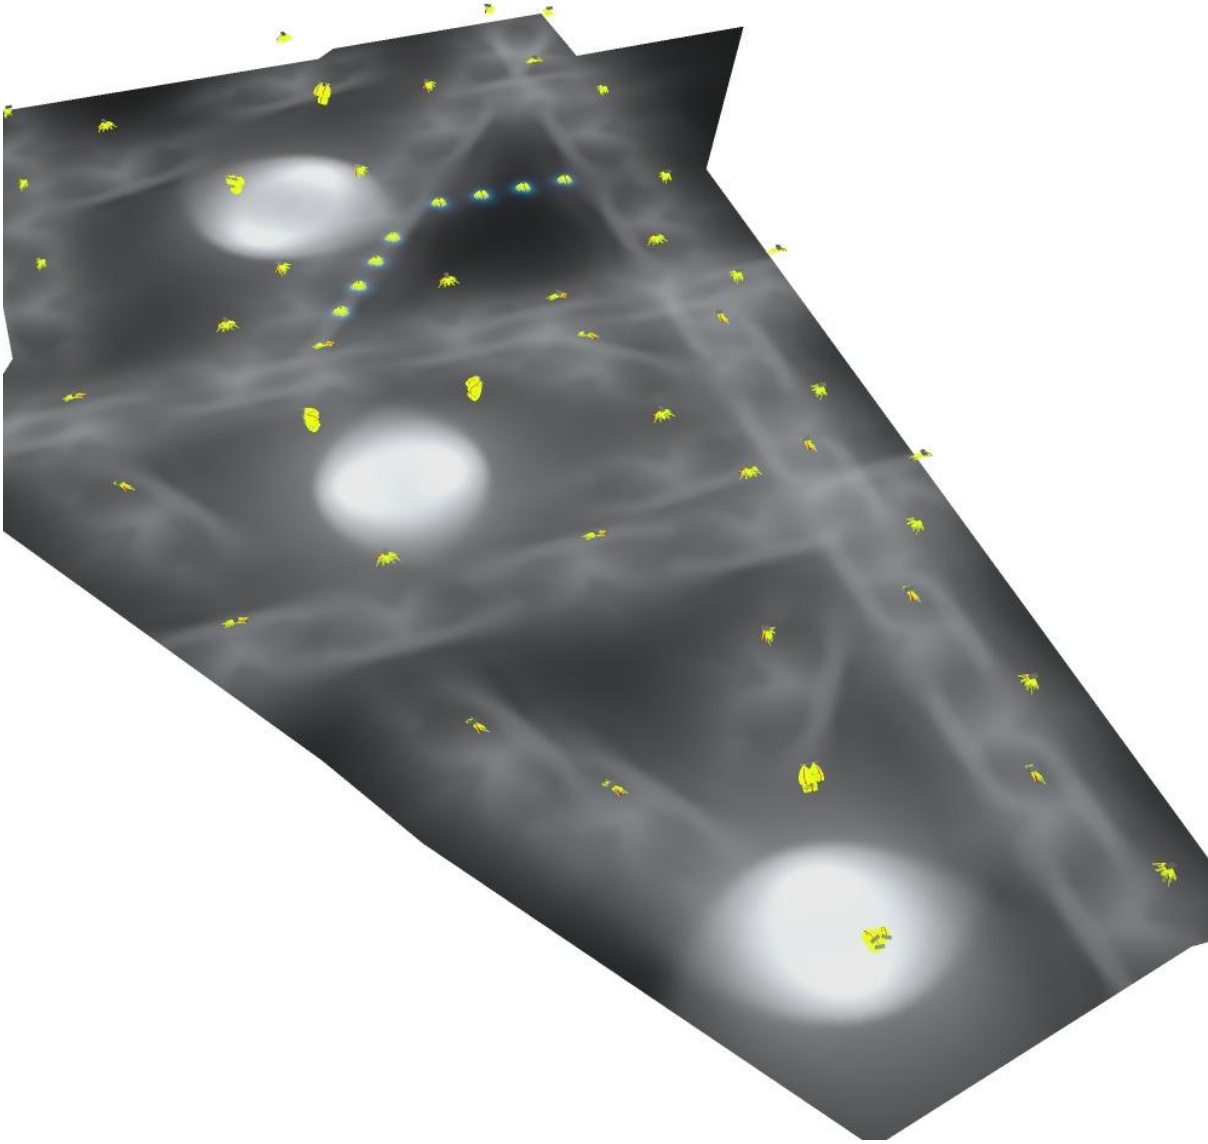

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Yanlış renkler görüntülemesi

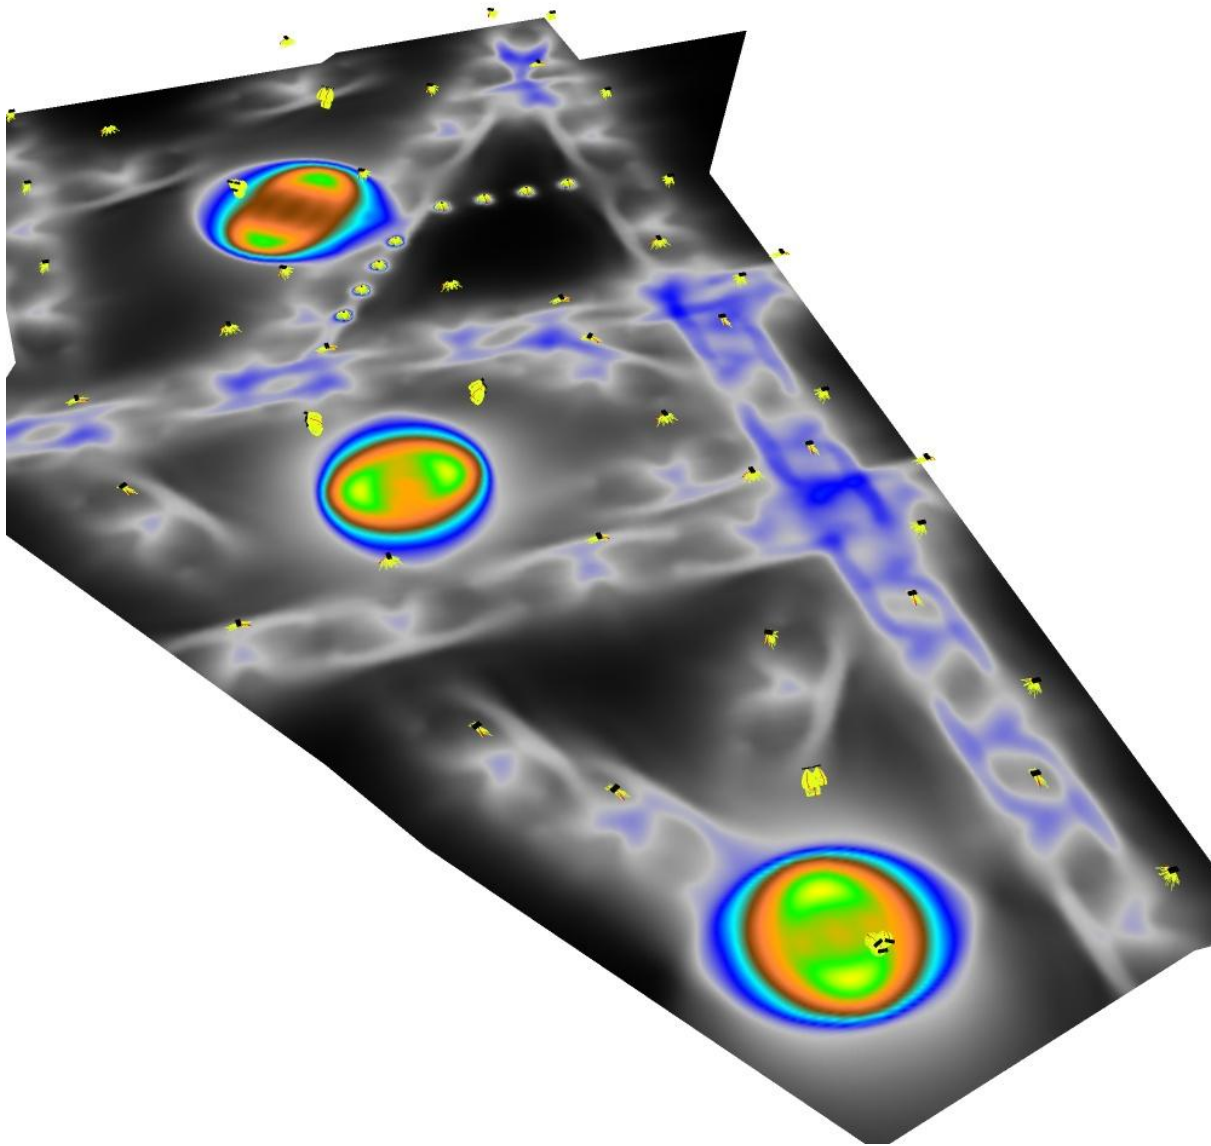


0 36 72 108 144 180 216 252 288 lx

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Zemin elemanı 1 / Yüzey 1 / Değer eğrileri (E)

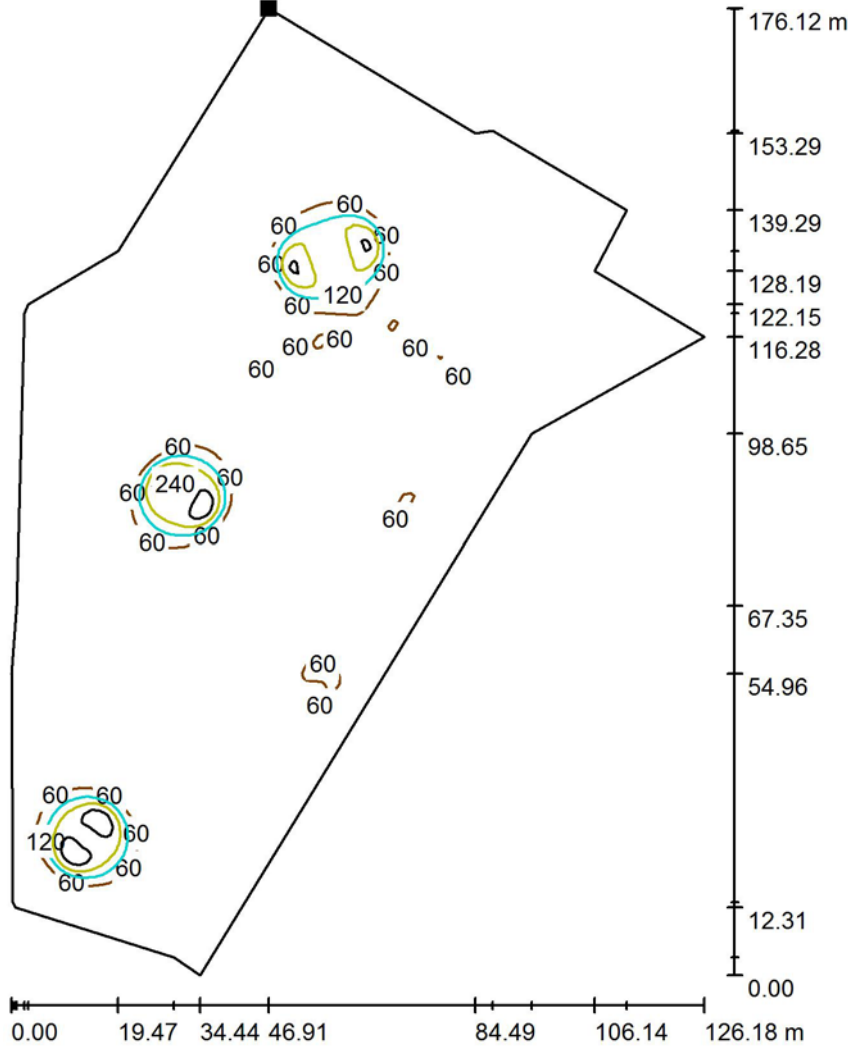Dış çevrede yüzeyin konumu:
İşaretlenmiş:
(52.356 m, 181.943 m, 0.000 m)

... birimde değerler Lux, Ölçek 1 : 1378


Ağ: 128 x 128 Noktalar

 E_m [lx]
31 E_{min} [lx]
0.24 E_{maks} [lx]
288 E_{min} / E_m
0.008 E_{min} / E_{maks}
0.001

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Zemin elemanı 1 / Yüzey 1 / Gri tonları (E)

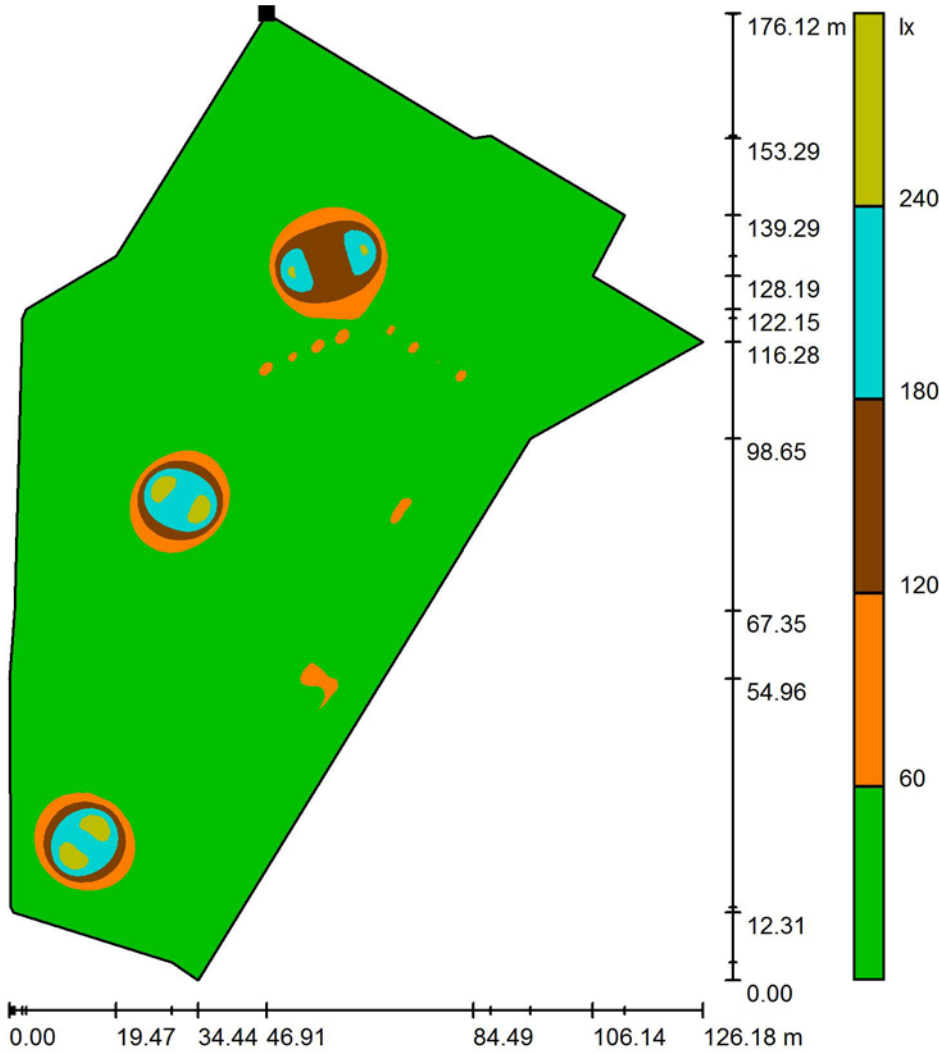Dış çevrede yüzeyin konumu:
İşaretlenmiş:
(52.356 m, 181.943 m, 0.000 m)

Ölçek 1 : 1378


Ağ: 128 x 128 Noktalar

 E_m [lx]
31 E_{min} [lx]
0.24 E_{maks} [lx]
288 E_{min} / E_m
0.008 E_{min} / E_{maks}
0.001

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

NİDA KULE İŞ MERKEZİ DEĞİRMEN SOKAK NO : 18 KAT :12
KOZYATAĞI / İSTANBULİşleyen YILMAZ DOĞAN
Telefon 0216 569 71 00 & 0533 305 37 41
Faks 0216 569 71 81
e-Posta yilmaz.dogan@gewiss.com.tr

Dış çevre 1 / Zemin elemanı 1 / Yüzey 1 / Değer grafiği (E)

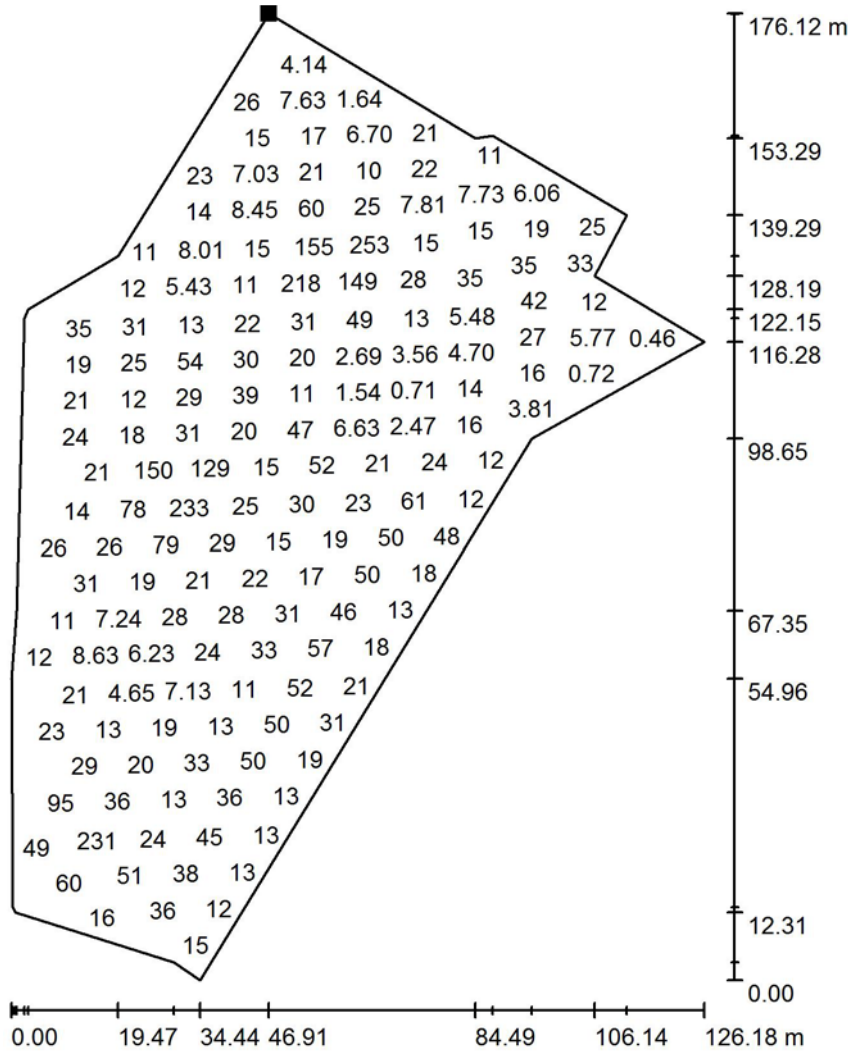

... birimde değerler Lux, Ölçek 1 : 1378

Hesaplanan tüm değerler gösterilemiyor.

Dış çevrede yüzeyin konumu:

İşaretlenmiş:

(52.356 m, 181.943 m, 0.000 m)



Ağ: 128 x 128 Noktalar

 E_m [lx]
31 E_{min} [lx]
0.24 E_{maks} [lx]
288 E_{min} / E_m
0.008 E_{min} / E_{maks}
0.001